

Aan
de raad der gemeente
RAAD ZANDVOORT.

3 OCT 1950 Zandvoort, 27 October 1950

Onderwerp:
Slopen van bunkers.

Wanneer de nieuwe Midden-boulevard en de andere openbare werken in de omgeving van de Strandweg het volgend voorjaar zijn voltooid en dan ook in de loop van het jaar één of wellicht reeds twee van de aldaar geprojecteerde flatgebouwen zijn gereed gekomen, zal het aspect, dat het ten Westen van de Burgemeester Engelbertsstraat gelegen deel van het wederopbouwgebied deze gemeente geeft, ongetwijfeld zeer ten goede zijn veranderd.

Des te meer zal daarbij dan afsteken de enorme - door de Duitse bezetters in de duinreep nabij "Sandvoerde" gebouwde - geschutsbunker, die reeds thans vanaf het strand een allerminst aantrekkelijk beeld vormt.

Doordat de nieuwe boulevard aanzienlijk lager zal komen te liggen, dan de duinreep in haar tegenwoordige gedaante, zal deze bunker + 4 meter en zullen bovendien een iets meer noordelijk gelegen mitrailleurpost en een kleinere bunker, 1 tot 2½ meter boven het talud van de weg gaan uitsteken. Zij zullen daardoor het gezicht vanaf de boulevard op het strand belommen en de toekomstige bewoners van de flatgebouwen een minder prettig uitzicht bieden.

Wij zijn dan ook van oordeel, dat deze obstakels - althans gedeeltelijk - dienen te verdwijnen en bovendien, dat met deze werkzaamheden zo spoedig mogelijk een aanvang dient te worden gemaakt.

Het is n.l. vrijwel onmogelijk - de praktijk heeft dit wel geleerd - om, wanneer bebouwing langs de boulevard eenmaal aanwezig is, tot sloping over te gaan. Deze kolossale gevaarten zijn immers slechts door middel van springstof te verwijderen. Veel ongerief en schade aan de nabij gelegen woningen, of wellicht zelfs erger, zouden het gevolg zijn.


Het spreekt wel vanzelf, dat wij alle pogingen in het werk hebben gesteld om het Rijk ertoe te bewegen voor dit object de bekende regeling (90% der kosten voor het Rijk en 10% voor de gemeente) toe te passen. Het Rijk is hiertoe echter niet bereid, omdat de bunkers niet in de weg liggen, althans niet voor de aanleg van wegen en bouwwerken.

De kosten van het opruimen van de bunkers zouden derhalve geheel voor rekening van de gemeente komen. Wanneer wordt volstaan met sloping van de grote bunker tot het niveau van de begane grondvloer waardoor een plateau ontstaat op ongeveer 1 m. onder de boulevard, het opruimen van de mitrailleurpost tot de bovenkant van de frontmuur en het afbreken van het dak van de noordelijke bunker, zal dit een uitgave vragen van f.20.000.-. Hierin is dan tevens begrepen het afwerken van de overblijvende delen van de bunkers.



De bouwers van de flatgebouwen aan de Midden-Boulevard hebben zich evenwel bereid verklaard hiervan een bedrag van f.10.000.- aan de gemeente te vergoeden, mits de slopingswerkzaamheden uiterlijk op 1 Januari a.s. zijn voltooid. Uiteindelijk zal derhalve slechts f.10.000.- ten laste van de gemeente komen.

Wij achten deze uitgave voor het aangegeven doel zeker verantwoord en stellen U daarom voor tot gedeeltelijke sloping

van de 2 bunkers en de mitrailleurpost aan de Midden-boulevard te besluiten en daarvoor ten laste van de kapitaaldienst 1950 een crediet te verstrekken van f.20.000.-, waarvan f.10.000.- wordt gedekt door een te sluiten geldlening en f.10.000.- door de vorenvermelde bijdrage van particuliere zijde, nader te regelen bij suppletoire begroting.

Coll. 

Burgemeester en Wethouders van ZANDVOORT,
De Burgemeester,


De Secretaris, 

RAAD
30 OCT 1950

GEMEENTE ZANDVOORT

Aan
de Heer J. Koning
lid van de raad
ZANDVOORT.
Koninginneweg 8

Uw kenmerk:

Uw brief van:

Ons kenmerk:

ZANDVOORT

24 Mei 1950.

Onderwerp:

Slopen bunkers.

Naar aanleiding van de door U in de raadsvergadering van 25 April 1950 gestelde vraag, betreffende het opruimen van de bunkers nabij "Sandevoerde" delen wij het volgende mede.

De aannemer van dit werk ondervindt ongekennde moeilijkheden, doordat het in de bunkers verwerkte bewapeningsijzer van z.g.n. hoogwaardig staal vervaardigd is, hetwelk bij het ruimen niet met de ijzerschaar kan worden geknipt, doch door middel van de snijvlam moet worden afgekort. Het gevolg van deze extra zware bewapening is voorts, dat de uitwerking der explosies - ondanks het gebruik van extra zware ladingen - nog maar zeer beperkt is. Dat de uitvoering der werkzaamheden door een en ander buitengewoon vertraagd wordt spreekt vanzelf.

Het deponeren van zand op het terras van Sandevoerde is geschied in overleg met de heren Faber en Haverdian en heeft ten doel als bescherming tegen wegspringend puin te dienen. Zolang de werkzaamheden aan de nabij "Sandevoerde" gelegen bunker voortgang vinden, kan dit zand terzake niet verwijderd worden.

Teneinde evenwel de heer Faber niet verder in de uitoefening van zijn bedrijf te hinderen, hebben wij besloten de werkzaamheden aan bunker 7 te staken. Het terras van Sandevoerde zal voor 1 Juni a.s. in orde gemaakt en het rond deze bunker uitgegraven zand zoveel mogelijk weggevoerd of anderszins vastgezet worden.

De werkzaamheden aan de overige bunkers zal het meeste spoedig worden voortgezet.

Gef. J. Koning

Burgemeester

Voor consulidant: [handtekening]
De Secretaris van de Raad

Burgemeester van de Gemeente Zandvoort

De Secretaris van de Raad

(Gef.) [handtekening]

De Gemeente Zandvoort

De Gemeente Zandvoort

(Gef.) [handtekening]

5524

GEMEENTE ZANDVOORT

DIENT DER PUBLIEKE WERKEN

Geopend: alle werkdagen 9.00—12.30 uur.

Spreekuren Directeur: Maandag, Woensdag, Donderdag en Vrijdag 9.00—10.30 uur.

Lett. ^D B. No. ^H/1661

ONDERWERP:
Klacht C.Vinke.

14
1.7.12

ZANDVOORT, 20 Juni 1950

Grote Krocht 10.
Telefoon K 2507—2855.
Giro 340095.

Antwoord op brief van:

Getal bijlagen: 1

Verzoeken bij de beantwoording onderwerp, datum en nummer van deze brief aan te halen.

Naar aanleiding van bijgaande brief van de heer C.Vinke, Burgemeester Engelbertsstraat 36 alhier, ged. 15 Juni 1950 (Uw no. 2524), inhoudende een klacht dat op die morgen bij het opruimen van de bunkers in het terrein bij het restaurant "Sandevoerde" de omgeving in gevaar werd gebracht door rondvliegende stukken beton, terwijl aan de landzijde geen maatregelen waren getroffen om gevaren voor de mensen op straat als in de huizen te vermijden, deel ik U mede, dat bij iedere periode, waarin springstoffen tot explosie worden gebracht, de omliggende straten en speciaal de Burgemeester Engelbertsstraat door de politie worden afgezet. Bovendien wordt ter waarschuwing van de omwonenden een rode vlag geplaatst ten teken dat er gevaar aanwezig is.

u Waarschijnlijk door het vroege uur zijn de getroffen maatregelen de heer Vinke ontgaan.

Wanneer de heer Vinke echter overgaat tot het aansprakelijk stellen van Uw college voor elk lichamelijk letsel of materiele schade en verzoekt om deze explosies onmiddellijk te doen beëindigen, dan moge ik U voorstellen deze familie voortaan bij elke gelegenheid dat gesprongen zal worden minstens een half uur voor dat met deze explosies wordt aangevangen, door middel van de politie aan te zeggen haar huis binnen een kwartier te verlaten en zich naar veiliger oorden te begeven. Het werk staken is namelijk uitgesloten, terwijl iedere materiële schade tot heden steeds onmiddellijk door en voor rekening van de aannemer is hersteld.

Bij de uitvoering van het werk worden steeds de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen en het is uitgesloten te achten dat de bewoners in hun huizen enig letsel kan overkomen, mits zij zich niet voor de ramen aan de zijde der Burgemeester Engelbertsstraat ophouden.

De Directeur v.d. Dienst
der Publieke Werken,

M. J. J. J.

AAN Heren Burgemeester
en Wethouders van
Z a n d v o o r t.

BESCHIKKING
4 Mrus
Paraaf:
Burgemeester:
Wethouder:
Wethouder:

TWEEDE AFDEELING.Voorschriften omtrent de uitvoering.Par. 6. "Zie A.B."DERDE AFDEELING.Voorschriften omtrent bouwstoffen.Par. 7. "Zie A.B."VIERDE AFDEELING.Beschrijving van het werk.Par. 8. Algemeene omschrijving.

Het werk bestaat uit:

het sloopen en opruimen van een betonnen gevechtsbunker gelegen in de duinreep onder de Gemeente Zandvoort op de plaats van het voormalige "Zuiderbad".

De verstrekte tekening S 12 dient uitsluitend ter oriëntering en kan nimmer aanleiding geven tot eenige verrekening.

Par. 9. Tijdelijke voorzieningen.

1. Ten behoeve van de arbeiders dient een schaftlokaal geplaatst te worden, hetwelk in het koude jaargetijde verwarmd moet worden. Tevens te zorgen voor een privaat.
2. Ten behoeve van de Directie dient een directiekooi geplaatst te worden, voorzien van eenvoudig meubilair en een privaat. In het koude jaargetijde dient voor verwarming gezorgd te worden. Deze kooi regelmatig schoon te houden.

Par. 10. Sloopwerk.De bunker met toebehooren moet geheel tot 50 cm. onder den bovenkant van de bestaande damwand ter plaatse worden afgebroken.

Voor het sloopen van het betonwerk mag gebruik worden gemaakt van springstoffen, voor zoover de uitvoering van het werk in de maanden October tot en met Maart valt. De aannemer is gehouden alle voorzorgsmaatregelen te treffen ten opzichte van de veiligheid, zoowel aan den wal als op de zee. De zwaarte der ladingen moet zoodanig worden gekozen dat schade aan gebouwen vermoeden wordt. Mocht als gevolg van het gebruik van explosieve stoffen toch schade ontstaan, dan heeft de Directie het recht het springen te doen staken en is de aannemer gehouden het werk met minder gevaarlijke middelen voort te zetten en te voltooien.

Het afkomende puin moet worden afgevoerd naar een nader aan te wijzen terrein ten Oosten van de Broderodestraat op maximum 300 M. van het werk. Woggesprongen puin tenminste wekelijks te verzamelen en af te voeren.



Het wapeningsijzer moet zooveel mogelijk worden gespaard, recht gebogen en in de nabijheid van het werk naar den diameter worden gesorteerd opgeslagen.

Gedurende de uitvoering van het sloopwerk zal de aannemer gehouden moeten geven aan de Directie; danwel aan ambtenaren van het Bureau Registratie Verdedigingswerken tot het opmeten en in tekening brengen van alle constructies en constructie-onderdelen van den bunker.


Al het oventueel nog aan te treffen houtwerk dient na borging vervoerd te worden naar het kantoor voor den Woderopbouw, Broderodestraat 44. Het hout spijkorschoon af te leveren.

Alle nog aan te treffen ijzoren balken, leidingen, hang- en sluitwerken enz., benevens looden buizen en slabben en alle koper- en zinkwerken, benevens elektrische geleidingen met toebehooren eveneens direct af te voeren naar Broderodestraat 44.

Par. 11.

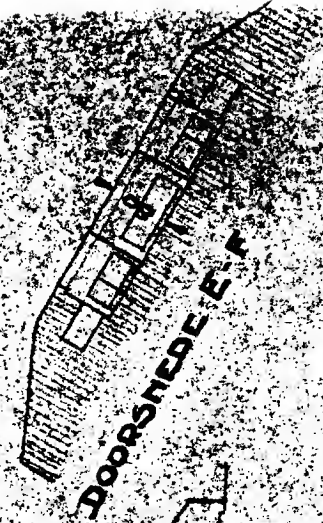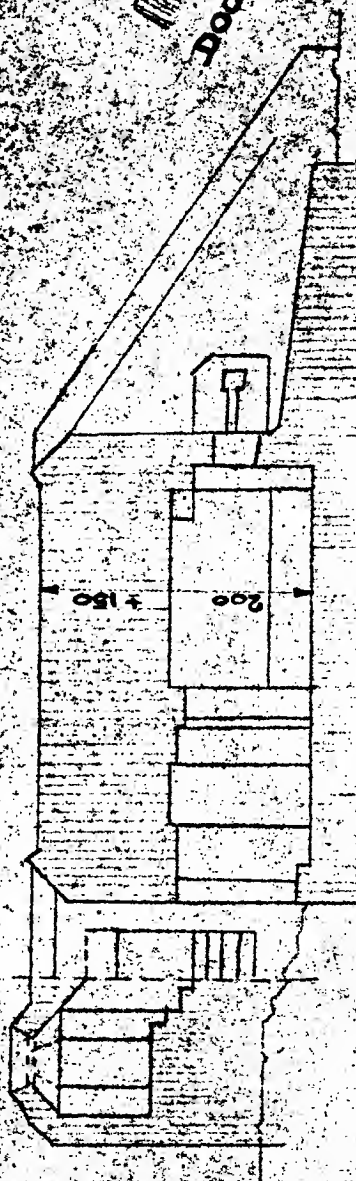

DOORSNEDE A-B

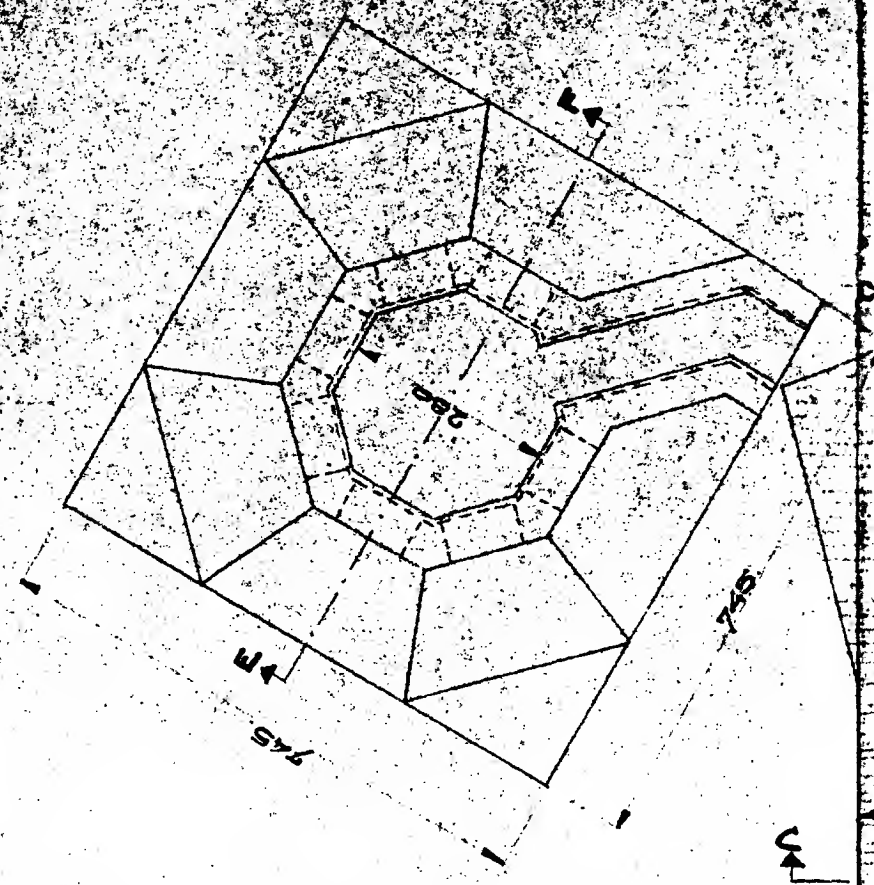

Egdy
Zandwal


Moesterins

strand

ca. 48 m. / opgraving, breedte ca. 32 m. / opgraving
plaat diep. 5 m. onder
aan de wal

ca. 135 m

ca. 35 m. / opgraving, breedte
ca. 32 m. / opgraving
aan de wal




Profil II


Commandobunker



Profil III



Profil II



Profil I



De waarden van de opgraving bestaan uit kalkzandsteen en beton.
De afdekking bestaat uit losse en betonnen platen van kalkzandsteen en beton.
De afdekking is dik 10 cm.
Totaal is er in totaal ca. 400 stuks kalkzandsteen gebruikt.